




## Asymetrische wals (Sergi Export 1050x4)

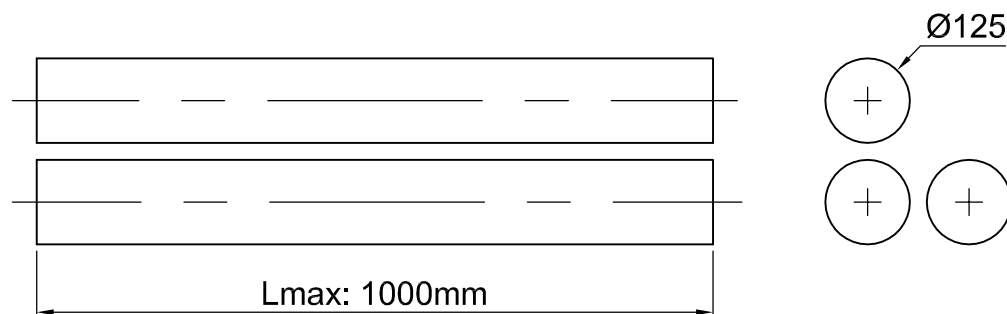

Max. plaat: 1000x4mm S235; 1000x3mm RVS


Max. plaat: 500x5mm S235; 500x4mm RVS

Dmin: Ø150mm

Zonder voorbuigen

---

## Symetrische wals (Davi Promau 4 rolls - 20/C)

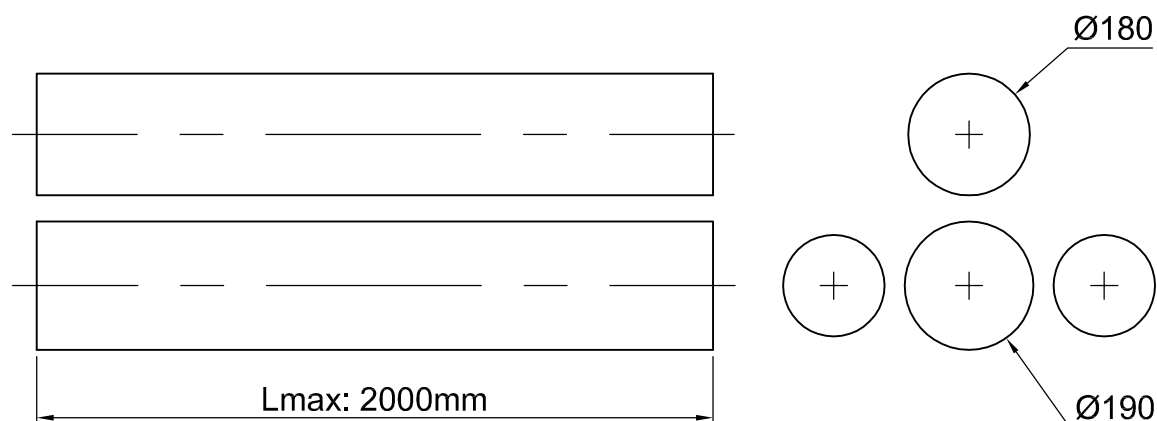

Max. plaat: 2000x 8mm S235; 1350x 8mm RVS

Max. plaat: 2000x10mm S235; 1350x10mm RVS\*

\* met voorbuigen (aanbekken)

Dmin: Ø250mm